


喷雾支管道安装




京鲨易滤矿用反冲洗喷雾过滤器

廊坊京鲨易滤过滤器有限公司



网址: WWW.LFJSYL.COM

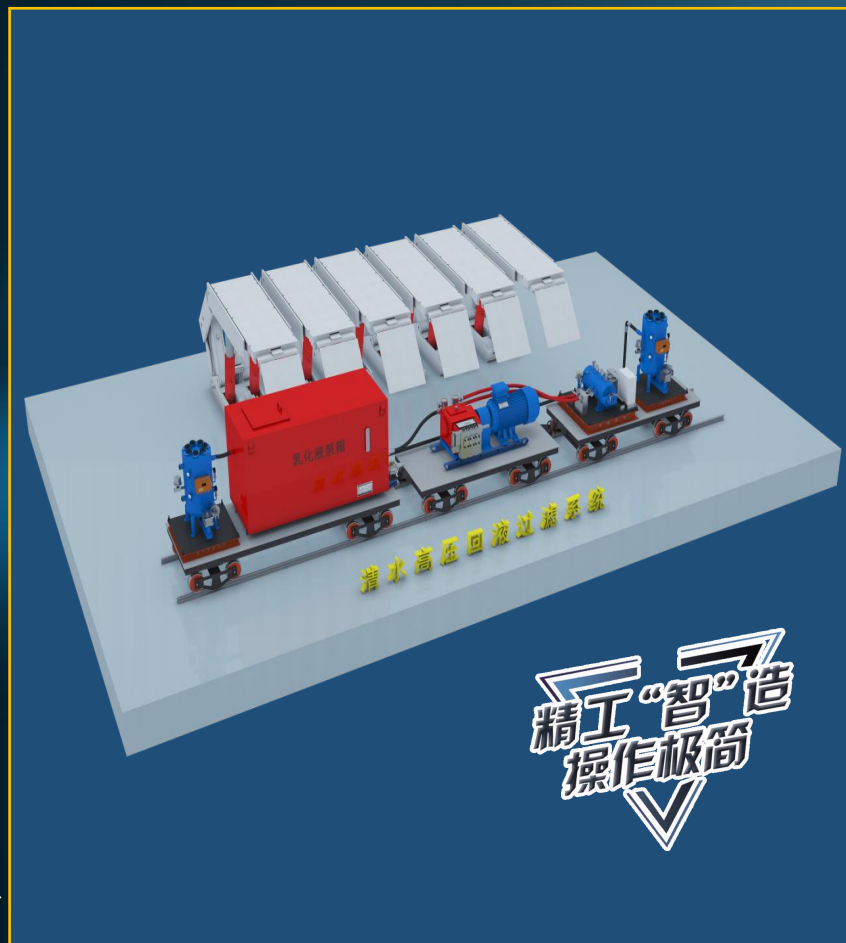

公司简介


廊坊京鲨易滤过滤器有限公司专业生产清水过滤器（站）、高压过滤站、回液过滤站等过滤设备。同时具有专业的设计、研发、销售、服务团队，以及专家级的技术顾问团队。产品广泛应用于煤炭、电力、化工、纺织、食品等行业。与客户建立起了长期的合作和依赖关系，具有现场制定解决方案的处理能力和专业技能。

针对煤矿行业研发的产品，具有开创性、实效性、先进性。从根本上解决了流量不足、过滤精度不够等问题。同时在实际应用中过滤精度保证清水纯净度、乳化液洁净度，回液过滤的杂质过滤能力。减少了泵站的滤芯、阀芯、阀座、盘根的更换频率提升了使用寿命；增加了液压支架阀芯、滤芯、先导阀的使用寿命；减少了液压油缸立柱的磨损和划伤、延长油缸密封的更换周期和使用寿命。极大的改善了设备运行平稳性和维护强度，降低物料的损耗和浪费，减轻人工劳动负担，增加了经济效益。是合作双赢和走向成功的基石。


京鲨易滤矿用喷雾过滤 (产品图示)

精工“智”造
操作极简


京鲨易滤
— Whale shark Environmental Energy —

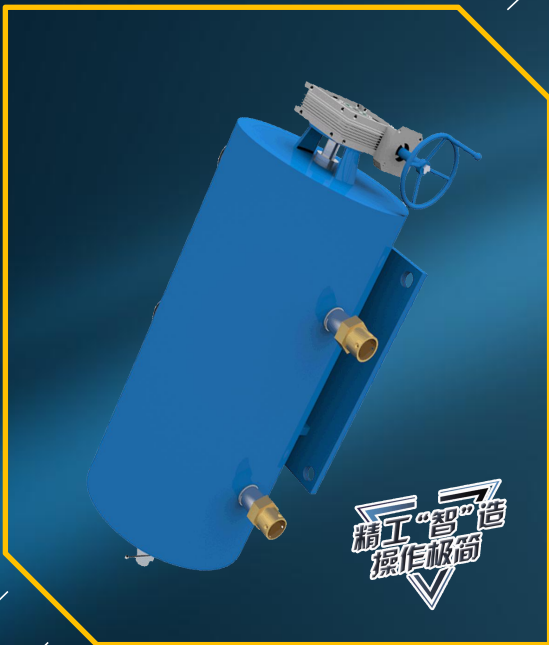


喷雾专用过滤器
侧面图示

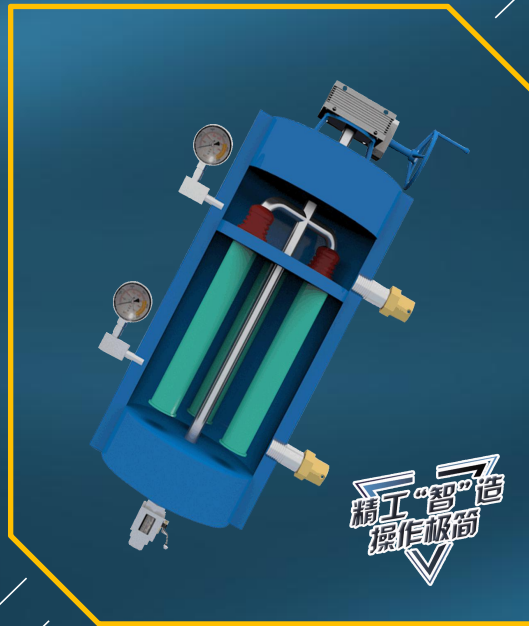

喷雾专用过滤器
剖面图

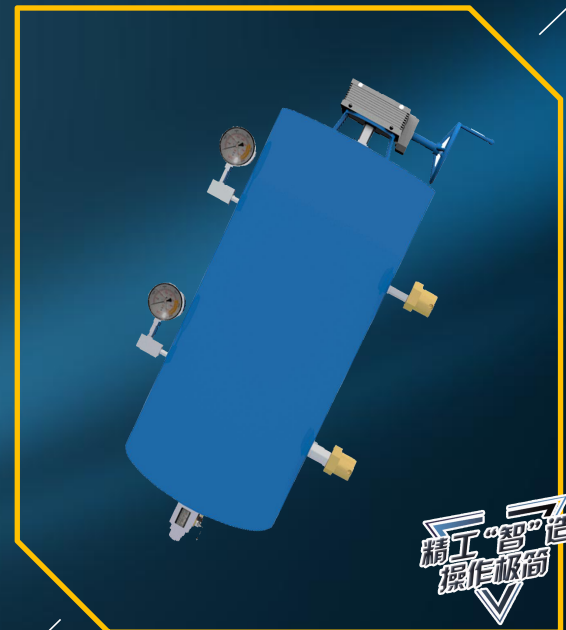

喷雾专用过滤器
正面图示

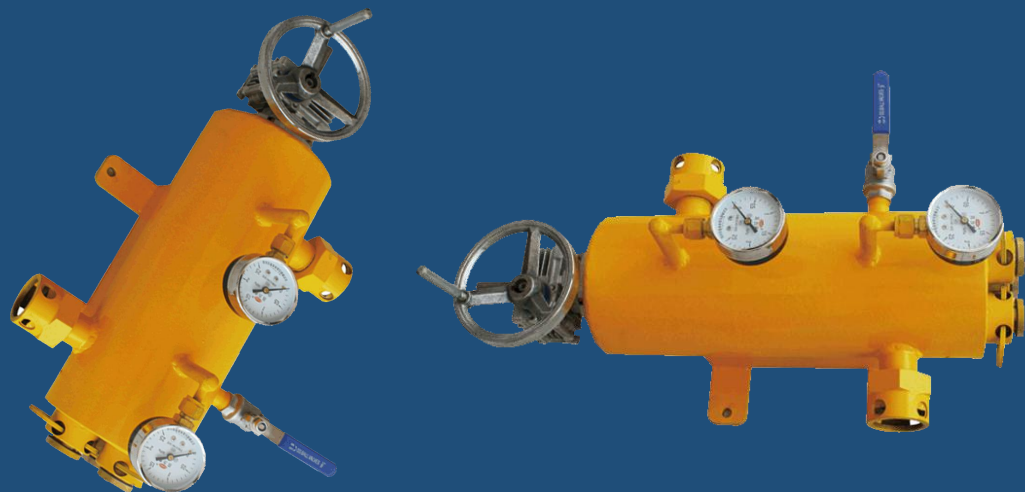

矿用喷雾过滤器 (用途)

防止喷头堵塞；保证喷雾管道液体洁净度

矿用喷雾过滤器





矿用喷雾过滤器 (用途)

防止喷头堵塞；保证喷雾管道液体洁净度



矿用喷雾过滤器

JSYL-QDX-SD-KJ25

京鲨易滤矿用喷雾过滤器

精工“智”造
操作极简


京鲨易滤
— Whale shark Environmental Energy —



喷雾专用过滤器(不锈钢)
JSYL-QDX-50-DN50




喷雾专用过滤器(不锈钢)
JSYL-QDX-50-DN50

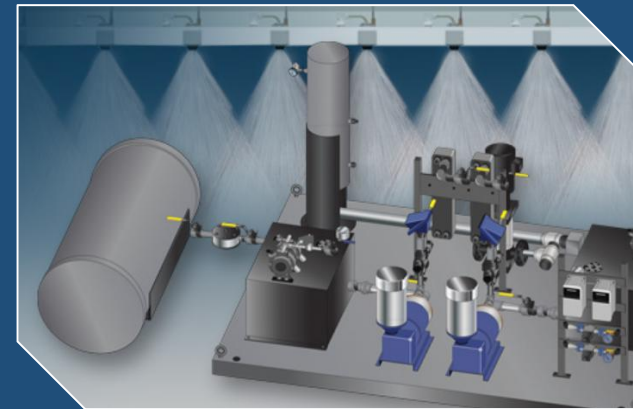

京鲨易滤矿用喷雾过滤器（用途）

主要用于：煤矿井下煤仓放煤口、刮板、皮带输送、各转载点、采煤工作面机械水冷；进回风巷、掘进巷道、主要进风大巷、进风斜井防尘、降雾、降尘、水幕的支管道上，防止喷嘴堵头堵塞。安装形式多样，可直接安装管道上，也可以安装在设备机身上（壁挂式安装）；体积小、流量大、精度高，操作维护简单。

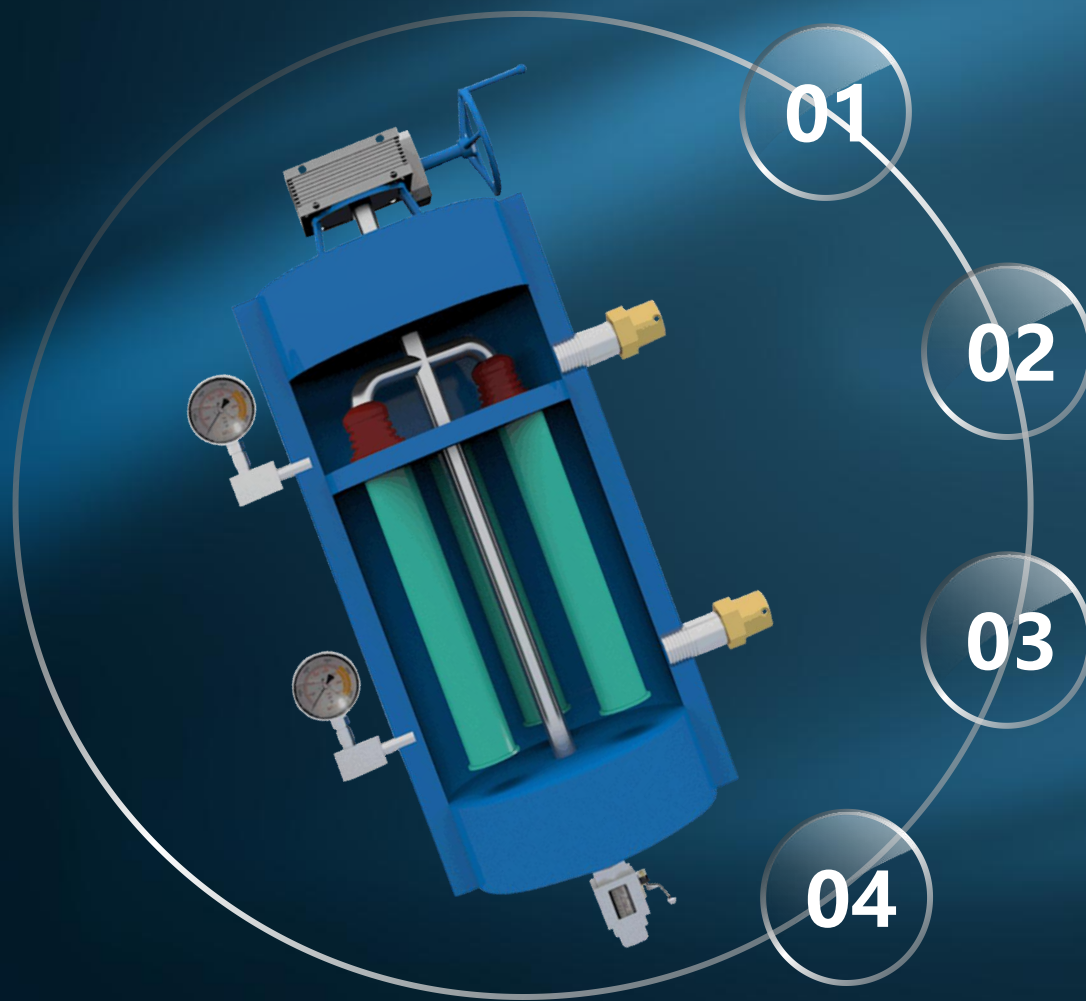

1. 设备多芯结构（专利）

单台高压设备标配3支滤芯；单筒多芯和单筒单芯相比较；单筒多芯过滤面积成几倍增加；同样体积大小设备；流量大、精度高，系统稳定性更好；反冲频率低，



2. 机体更换设备滤芯、使用操作极简

机体更换滤芯京鲨专利；单台设备标配3-5支滤芯，更换滤芯1人10分钟即可完成；设计巧妙，单阀控制设备反冲；操作极简，易维护；



3. 体积小、精度高、安装形式多样

结构设计紧凑，多芯结构致使体积小、流量大、精度高，反冲洗频率地，安装形式多样，可卧式、壁挂式安装；



4. 一机多用；精度可调节、零维护

一机多用；精度可调节；可更换不同精度滤芯；运行可靠性高，运行过程中零成本维护；

安装结构图示 更换滤芯步骤




各部位结构名称

- | | |
|----------|-----------|
| A--减速机手轮 | B--进液口 |
| C--进液压力表 | D--反冲洗排污阀 |
| E--出液压力表 | F--滤芯堵头 |
| G--出液口 | H--安装固定件 |
| I--手动减速机 | |



更换滤芯步骤

- 步骤一：取下滤芯堵头
- 步骤二：更换同规格滤芯
- 步骤三：装上滤芯堵头即可

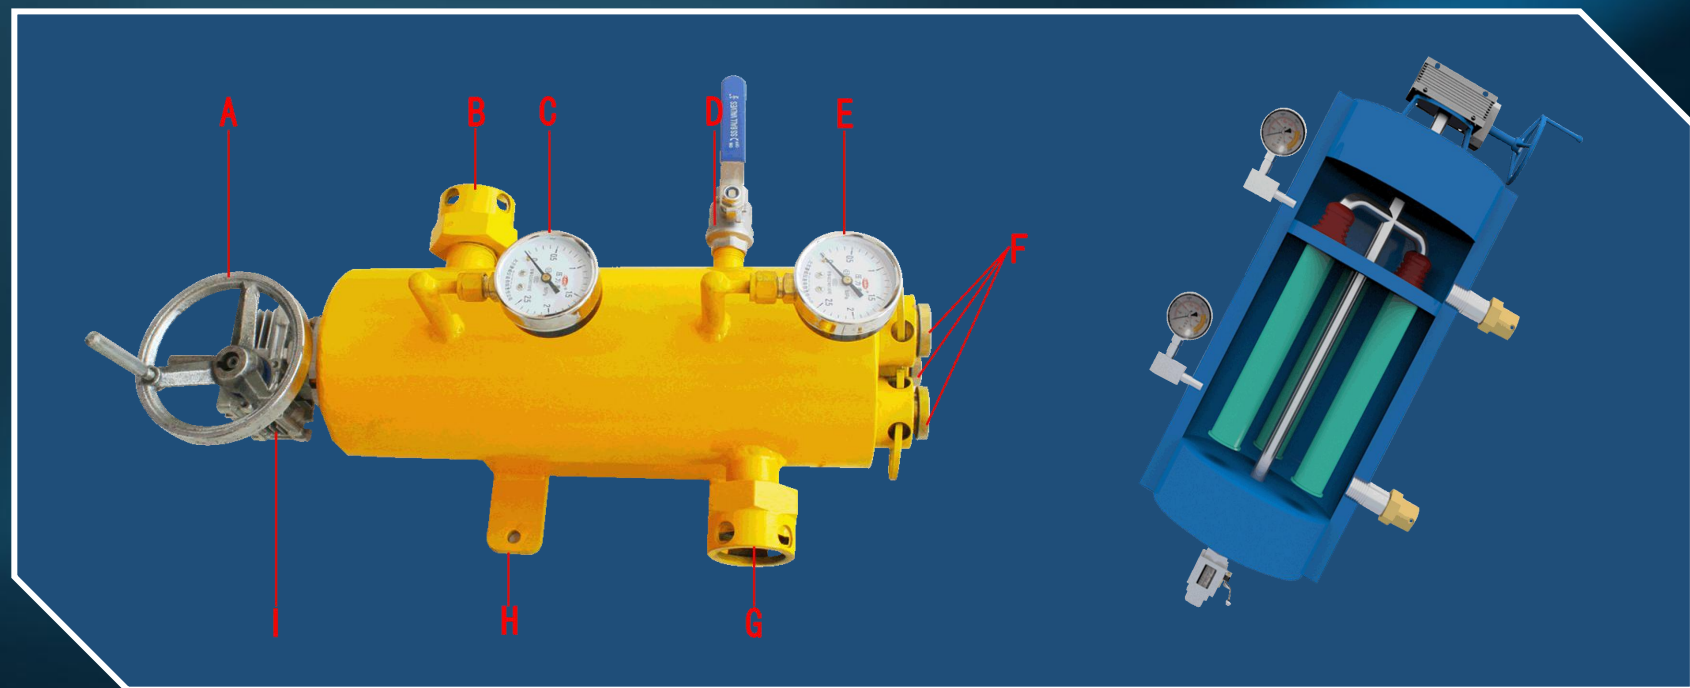



1、京鲨易滤矿用喷雾过滤器（工作原理）

矿用手动多芯精密反冲洗喷雾过滤器经过N多次正常过滤流程之后；液体中的杂质沉积在滤网上，液体中的杂质沉积在滤网上，当进口的压力与出口的压力达到一定差压值时（0.5MPa）；过滤装置此时需要反冲；打开排污阀，手动转动反冲洗旋转臂，对滤芯逐一单个反冲洗。在压力差的作用下，滤芯内侧的污物被反冲掉并通过排污口排出，反冲洗流程结束；关闭排污阀，设备进入正常过滤状态。



2、京鲨易滤矿用喷雾过滤器（过滤流程）

2-1：正常过滤

进液口进液；经滤芯过滤后由出液口排出（注：排污阀关闭状态）；

2-2：反冲洗过滤

进液口进液，出液口出液，打开排污阀，手动转动减速机手轮；致使反冲洗节点盘转动360度（停止即可无需回转），关闭排污阀；反冲洗完毕；

2-3：特别说明：

反冲洗节点盘——减速机顶端的多边形凸起转盘（有几个凸起就有几根滤芯）

小型矿用喷雾过滤器技术参数
JSYL-QDX-SD-KJ25

规格型号	设备参数	规格型号	设备参数
设备型号	JSYL-QDX-SD-KJ25	清洗方式	设备自身对滤芯反洗
壳体选材	碳钢/不锈钢	滤芯形式	316L不锈钢烧结反编网
单机流量	3.8T/H	滤芯数量	单台标配3支滤芯
额定压力	0.2-2.5MPa	过滤精度	100微米/50微米
适用粘度(cp)	1-40cp	适用温度(°C)	-20-50°C
操作模式	手动机械式运转	滤芯更换	机体更换滤芯 10分钟即可
反冲洗组件	304不锈钢	滤芯设计	快速安装式
滤芯更换周期	两年以上	安装方式	卧式安装/壁挂式
滤芯规格	JSYL-QL-100-200-Φ25 JSYL-QL-50-200-Φ25	设备进出口	可根据客户安装形式定制
进口连接	矿用快速接头KJ25	阀门	手动不锈钢阀门DN15 丝扣
设备尺寸	长X宽X高=510X230X240	设备净重	15KG
备注：京鲨易滤为过滤器生产厂家；以上产品均有专利；如有其它大流量型号；其它过滤精度均可以定制；			


小型矿用喷雾过滤器技术参数

JSYL-QDX-SD-KJ51/DN50

规格型号	设备参数	规格型号	设备参数
设备型号	JSYL-QDX-SD-KJ51/DN50	清洗方式	设备自身对滤芯反洗
壳体选材	碳钢/不锈钢	滤芯形式	316L不锈钢烧结反编网
单机流量	5-8T/H	滤芯数量	单台标配3支滤芯
额定压力	0.2-2.5MPa	过滤精度	100微米/50微米
适用粘度(cp)	1-40cp	适用温度(°C)	-20-50°C
操作模式	手动机械式运转	滤芯更换	机体更换滤芯 10分钟即可
反冲洗组件	304不锈钢	滤芯设计	快速安装式
滤芯更换周期	两年以上	安装方式	卧式安装/壁挂式
滤芯规格	JSYL-QL-100-300-Φ50 JSYL-QL-50-300-Φ50	设备进出口	可根据客户安装形式定制
进口连接	矿用快速接头KJ25	阀门	手动不锈钢阀门DN15 丝扣
设备尺寸	长X宽X高=590X245X350	设备净重	40KG
备注：京鲨易滤为过滤器生产厂家；以上产品均有专利；如有其它大流量型号；其它过滤精度均可以定制；			



京鲨易滤矿用反冲洗喷雾过滤器

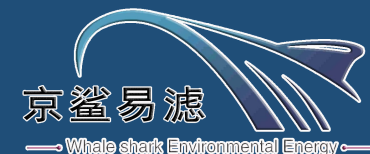

公司名称:廊坊京鲨易滤过滤器有限公司

地址: 河北省廊坊市固安林城工业园区

技术工程师: 顾国才

联系方式: 18811186622/0316-6125329

微信: 18811186622

邮箱: lfjsyl@126.com

网址: www.lfjsyl.com

